

Der neue OptiVend New Generation von Animo ist ein Heißgetränkeautomat für frischen, heißen Kaffee und zwar rund um die Uhr. Wählen Sie einfach Ihren Favoriten und mit einem einzigen Tastendruck steht eine Tasse dampfenden Kaffees bereit. Der OptiVend TL NG ist innen leistungsstark und außen schön anzusehen.

## VORTEILE



### GETRÄNKE OPTIONEN

- + Das Menü hat zwölf einfach zu programmierende Getränketasten, so dass Sie immer die Wahl haben.
- + Die Stärke lässt sich einfach an die persönlichen Vorlieben anpassen, denn die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.
- + Der OptiVend hat eine separate Heißwasser-Zapfstelle, damit Ihr Tee immer so schmeckt, wie er schmecken soll.



### KUNSTSTOFF BEHÄLTER

- + Der OptiVend fasst zwischen einem und sechs Produktbehälter. Mehr Behälter - mehr Auswahl!



### DISPLAY UND STÄRKE EINSTELLUNG

- + Sehen Sie Ihre Wahl eindeutig dargestellt.



## OPTIONEN



- + Diverse Zahlungsmodule (G13 und MDB)
- + Starkstrom (6kW) vergrößert die Arbeitsleistung auf 665 Tassen pro Stunde
- + Tassen-Sensor
- + Kannen-Modus
- + Heiß- und Kaltwasserzapfstellen (Kühlleinheit ist in den Unterschrank integriert)
- + Ihr Firmenlogo auf der Tür und/oder den Seitenflächen

## ZUBEHÖR



- + Unterschrank
- + Stand-Alone-Set (Pumpe mit Wassertank)
- + Wasserfilter für geringeren Wartungsaufwand
- + Thermoskannen in fünf verschiedenen Größen (1,0; 1,5; 1,85 2,0 und 2,1 Liter)
- + Becherspender
- + Komplett-Paket mit Reinigungszubehör

- + Ein Produktbehälter für Instantprodukte
- + Separate Zapfstellen für heißes und kaltes Wasser
- + Variable Kaffeestärke
- + STOP-Taste
- + Intelligenter Energiesparmodus
- + Reinigungsprogramm (auf der Tastatur)
- + Benutzungszähler
- + Variable RPM des Mixermotors
- + Isolierter Boiler aus Edelstahl mit Trockenlaufschutz
- + Variable Temperatur
- + Edelstahl-Gehäuse
- + Telemetrie-kompatibel (EVA DTS / MDB / DEX-UCS Protokoll)
- + Erhältlich in den Farben Weiß (RAL 9003), Schwarz (RAL 7021) und Rot (RAL 3001)


## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- + Brewing time, cup (120 ml): 5 - 12 seconds
- + Hourly capacity: 360 cups (120 ml) / 40 liters hot water
- + Rated power: 230V / 50-60Hz / 3275W
- + Adjustable cup tray: 100 - 155 mm
- + Max. tap height: 355 mm
- + Boiler capacity: 5.5 l, stainless steel element, dry-boil protection
- + Compatible with various payment systems (MDB)
- + Water connection: ¾"

## OPTIVEND TL NG

(1 Modell)


- + Für Kannen, Thermoskannen und Pumpkannen geeignet
- + Produktbehälter: 1
- + Getränkeasten: 12
- + B 409 mm x T 521 mm x H 806 mm



OV 11 TL NG


## OPTIVEND TL NG

Alle Angaben in Millimetern

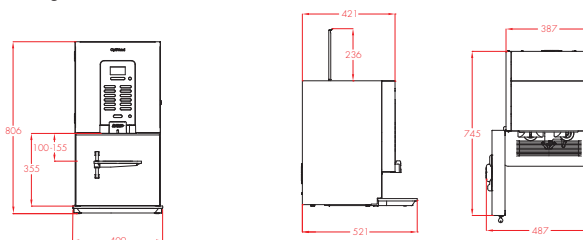

## GROSSE PRODUKTBEHÄLTER

Große Produktbehälter verlängern die Zeit bis zum nächsten Auffüllen.

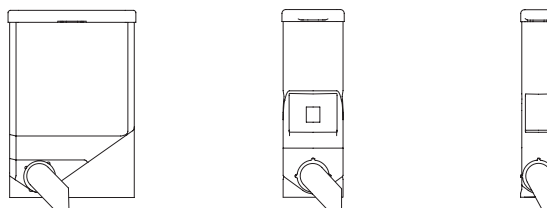

	5,1 LITER	2,3 LITER	1,2 LITER
Kaffee	ca. 1300 g / 640 Tassen	ca. 500 g / 250 Tassen	ca. 300 g / 150 Tassen
Topping	ca. 3200 g / 265 Tassen*	ca. 1350 g / 115 Tassen*	ca. 750 g / 65 Tassen*
Kakao	ca. 3600 g / 200 Tassen	ca. 1500 g / 85 Tassen	ca. 800 g / 45 Tassen
Zucker		ca. 1900 g / 450 Tassen	ca. 1060 g / 245 Tassen
Tee			ca. 940 g / 235 Tassen
Decafé			ca. 300 g / 150 Tassen
Chai Latte	ca. 3600 g / 200 Tassen	ca. 1500 g / 85 Tassen	ca. 800 g / 45 Tassen

\* Cappuccino

## OPTIONEN

Die Optionen hängen von den Instantprodukten ab, die Sie für jeden Produktbehälter auswählen. Programmierbare Bedienungstasten lassen einfache Änderungen bei den Optionen zu.

OPTIONEN	11 TL
Kaffee (Kanne)	✓
Kaffee Weiß	
Espresso	✓
Cappuccino	
Latte Macchiato	
Kaffee mit Schokolade	
Heiße Schokolade	
Wiener Melange	
Heißes Wasser	✓
Espressochoc	
Decafé	⊙
Tee	⊙
Kaffee mit Zucker	
Doppelter Espresso	⊙
Schokolade	⊙
Suppe	⊙
Heiße Milch	⊙
Kaltes Wasser	⊙

✓ STANDARD WERKEINSTELLUNG

⊙ EINSTELLBAR NACH INSTALLATION OPTIONALER SOFTWARE

⊙ EINSTELLBAR NACH REZEPT ÄNDERUNG